

クックチル・クックフリーズ・真空調理の急速冷却に最適。

- 最新の急速冷却・急速冷凍技術。
加熱調理済の料理を素早く冷却し、食品内の細菌の繁殖を抑え、長時間、高品質のストックを可能にします。
- 手間や時間のかかる料理を大量生産し、ストックすることで計画生産の実現と、より多彩なメニュー確保によって新経営方針の選択肢を拡大します。



NBC-610RE




NBC-2010RE

●モデル: スチコン20段タイプ (SCOS-2010RH)



NBC-2020RES

●モデル: スチコン20段タイプ (SCOS-2010RH・2020RH)

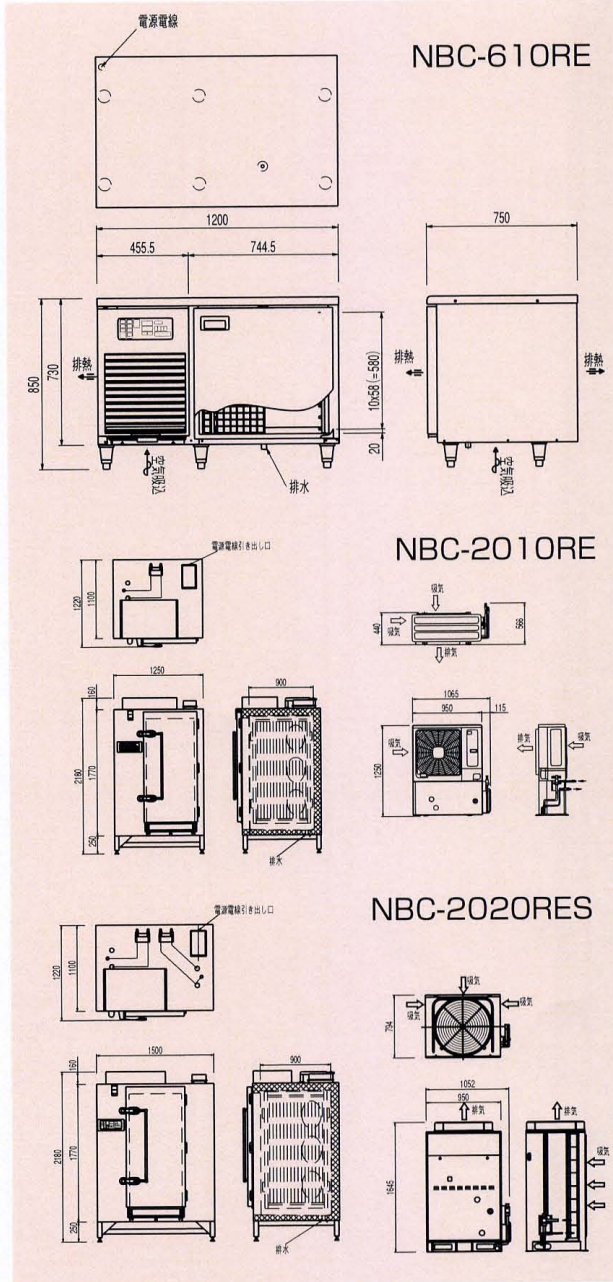

仕様

モデル	外形寸法 (mm)			消費電力 3φ200V (50/60Hz)	運転 電流値 (A) (50/60Hz)	冷却温度設定	冷却方式設定	本体質量 (kg)
	間口 (W)	奥行 (D)	高さ (H)					
NBC-610RE (旧型番NBC-10RE II)	1200	750	850	1300/1500W	5.7/5.5	+3℃(チルド) -22℃(フローズン) 2温度設定選択式 -40℃~+30℃ タイレト設定	芯温、芯温急冷、 タイレ急冷 4方式設定選択式	158
NBC-1010RE (旧型番NBC-18.5RE II)	818	915	1902	2.0/2.3kW	7.5/7.7			245
NBC-1220RE (旧型番NBC-30RE)	1318/1065	1050/566	1605/1250	5.0/6.0kW	18.7/20.8			300/144
NBC-2010RE (旧型番NBC-36RE)	1250/1065	1220/566	2180/1250					280/144
NBC-2020RES (旧型番NBC-55RES)	1500/1052	1220/794	2180/1645	8.8/9.8kW	27.7/30.8			390/253
NBC-2020REW (旧型番NBC-55REW)	1500/1065x2	1220/566x2	2180/1250x2	10.0/12.0kW	37.4/41.6			390/144x2

◎NBC-610REの付属品/電源電線5m 接地3P-20A ◎引掛プラグ付

◎NBC-1010REの付属品/電源電線5m 直結、モービルラック(スチームコンベクションオープン SCOS-1010RH用)(1台)、モービルラック用レール(1個)

○外形寸法、本体質量表示(本体/室外ユニット)

○NBC-610RE・1010REは室外ユニット一体型

○NBC-1220RE・2010RE・2020RES・2020REWは冷凍機別置きにより、別途冷某配管工が必要です。

又、設置工事、設置指導及び試運転調整費等は別途となります。