

# 電気昇降式食器消毒保管機

J-1-1

ELECTRIC DISH STERILIZING & HOLDING CABINET WITH AUTO LIFT

## 食器の衛生管理はオートリフト式で重い仕事を解消

- オートリフト式は中棚5~8段の内、上部3~6段のみを昇降装置により上下に動かせることができます。(中棚の下部2段は固定です。)
- 庫内ファンで熱風を強制循環させますので、ほぼ均一の温度になります。合成樹脂製食器、金属製食器、陶器、ガラス製の食器にすぐれた消毒効果を発揮します。(温度調節:マイコン制御回路)
- 本機による殺菌消毒効果は公的機関(一般財団法人日本食品分析センター)による試験結果により確認しています。

### ●便利な自動移行システム


複数の食器消毒保管機を「自動移行システム」により、1台ずつ運転することでデマンドピークを抑えることが可能となり、電気基本料金を軽減することが出来ます。電力使用の少ない夜間に動かすことも出来るので節電対策にもつながります。(上記システムは特別仕様となりますので、担当営業までお問い合わせ下さい)



EWL-45A  
(片面扉式)



EWL-68A  
(片面扉式)

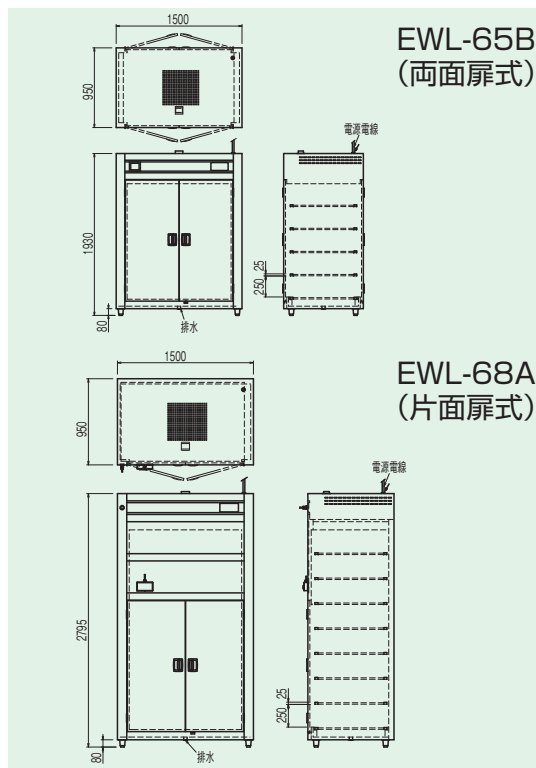

EWL-65B  
(両面扉式)

EWL-68A  
(片面扉式)

## 仕様

モデル	外形寸法(mm)			庫内有効寸法(mm)			ヒーター	ファンモーター	リフト	定格消費電力 3φ200V	電源電線 2m	一次側最大 電流値(A)	扉数	使用 力コ数	排水 (A)	本体質量 (kg)				
	間口 (W)	奥行 (D)	高さ (H)	間口 (W)	奥行 (D)	高さ (H)														
片面 扉	EWL-45A	1150	816	1930	800	1350	8.0kW	400W	100W	8.5kW	直結	24.7	2	20	25	350				
	EWL-46A			2245		1625										24	385			
	EWL-47A			2520		1900										9.0kW	27.4	28	410	
	EWL-48A			2795		2175										10.0kW	30.3	32	450	
	EWL-65A	1500	1166	1930	800	1350	9.0kW	650W	200W	12.9kW		28.1	30	大2	30	25	420			
	EWL-66A			2245		1625											36	465		
	EWL-67A			2520		1900											12.0kW	37.1	42	500
	EWL-68A			2795		2175											16.0kW	48.9	48	540
	EWL-85A	2130	816 x2	1930	800	1350	12.0kW	400Wx2	100Wx2	13.1kW		37.7	40	4	40	25	630			
	EWL-86A			2245		1625											17.1kW	48	680	
	EWL-87A			2520		1900											18.0kW	54.8	56	730
	EWL-105A			1930		1350											16.0kW	50.0	50	785
	EWL-106A	2480	1166 左 右	2245	800	1625	18.0kW	400Wx1 650Wx1	100Wx1 200Wx1	17.3kW		55.6	大2-小2	60	70	785	785			
	EWL-107A			2520		1900											22.5kW	68.8	70	845
	EWL-125A	2830	1166 x2	1930	800	1350	18.0kW	650Wx2	100Wx2	19.5kW		56.3	60	大4	60	25	800			
	EWL-126A			2245		1625											22.5kW	69.9	72	870
EWL-127A	2520			1900		24.2kW					74.5						84	940		
EWL-45B	1150			816		1930					800						1350	8.0kW	400W	100W
EWL-46B		2245	1625		24	405														
EWL-47B		2520	1900		9.0kW	27.4	28	430												
EWL-48B		2795	2175		10.0kW	30.3	32	470												
EWL-65B	1500	1166	1930	800	1350	9.0kW	650W	200W	12.9kW	28.1	30	大2x2	30	25	440					
EWL-66B			2245		1625										36	485				
EWL-67B			2520		1900										12.0kW	37.1	42	520		
EWL-68B			2795		2175										16.0kW	48.9	48	560		
EWL-85B	2130	816 x2	1930	800	1350	12.0kW	400Wx2	100Wx2	13.1kW	37.7	40	4x2	40	25	650					
EWL-86B			2245		1625										17.1kW	48	700			
EWL-87B			2520		1900										18.0kW	54.8	56	750		
EWL-105B			1930		1350										16.0kW	50.0	50	805		
EWL-106B	2480	1166 左 右	2245	800	1625	18.0kW	400Wx1 650Wx1	100Wx1 200Wx1	17.3kW	55.6	大2x2-小2x2	60	70	805	805					
EWL-107B			2520		1900										22.5kW	68.8	70	865		
EWL-125B	2830	1166 x2	1930	800	1350	18.0kW	650Wx2	100Wx2	19.5kW	56.3	60	大4x2	60	25	820					
EWL-126B			2245		1625										22.5kW	69.9	72	890		
EWL-127B			2520		1900										24.2kW	74.5	84	960		

◎付属品 / 本体固定金具(2個) ●オプション / 食器カゴ(ステンレス製)(サイズ395x365x200mm) ○両面扉式平面ハンドルは裏面のみ鍵付です。○片面扉式の鍵付も製作できます。