

包丁・まな板を手軽に殺菌する

- 包丁・まな板などを本機に収納し運転ボタンを押すだけで、殺菌灯から照射される紫外線によって包丁・まな板を殺菌できます。(包丁・まな板は洗浄後、充分に水を切ってから収納して下さい)
- 紫外線だけで殺菌するため安全で取扱いも容易です。
- 本機による殺菌効果は公的機関(一般財団法人日本食品分析センター)による試験結果により確認しています。



SC-10
(乾燥機能なし)



SC-205
(乾燥機能なし)



SC-205HD
(乾燥機能付)




SC-1510HD
(乾燥機能付)


スリムタイプ






SC-84SHD
(乾燥機能付)






SC-84SHD
(乾燥機能付)





SC-10
(乾燥機能なし)



SC-205
(乾燥機能なし)

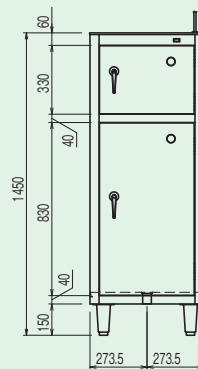

SC-1510HD
(乾燥機能付)



(乾燥機能なし)

仕様(本体:SUS430)

モデル	外形寸法(mm)			殺菌灯	定格消費電力 100V	電源電線 2m-プラグ付 (アース線別付)	一次側最大 電流値(A)	収納能力		その他	排水 (A)	本体質量 (kg)					
	開口 (W)	奥行 (D)	高さ (H)					包丁(最短-最長寸法)(mm)	まな板(最短-最長寸法)(mm)								
SC-5	275	200	630	6W×1	9W	2P-12A ①	0.1	5本 最長(柄:150/刃長:350)	/	/	/	6					
SC-10	500			10本 最長(柄:150/刃長:350)	10												
SC-10G	750			15本 最長(柄:150/刃長:350)	15												
SC-15G	550			20本 最短(刃長:225) 最長(柄:150/刃長:320)	17												
SC-20G	500			350	820			15W×2				38W	8本 最長(柄:180/刃長:450)	4枚 最短(330×305×32) 最長(615×305×32)	20		
SC-84	500	350	820	15W×2	38W		12本 最短(刃長:215) 最長(柄:160/刃長:305)	3枚 最短(405×190×40) 最長(615×340×40)				18					
SC-84G	700	500	520									20本 最短(刃長:190) 最長(柄:190/刃長:375)	5枚 最短(380×465×52) 最長(735×465×52)	32			
SC-123	550	600	1450											10W×3	39W	20本 最短(刃長:175) 最長(柄:155/刃長:305)	5枚 最短(375×365×47) 最長(615×365×47)
SC-123G	700	500	520	10W×1 6W×3	39W		15本 最短(刃長:190) 最長(柄:190/刃長:375)	10枚 最短(605×465×52) 最長(950×465×52)				36					
SC-205	550	600	1450									15W×3	57W	16本 最短(刃長:175) 最長(柄:165/刃長:385)	8枚 最短(605×465×52) 最長(1055×465×52)	しゃもじ 1m:10本	38
SC-205G	600	500	1030	5枚 最短(605×465×52) 最長(1055×465×52)	しゃもじ1m:10本 合算プレート#3106枚		42										
SC-205L	850	1450	15W×3				57W	16本 最短(刃長:175) 最長(柄:165/刃長:410) 4本 最短(刃長:175) 最長(柄:165/刃長:320)									5枚 最短(605×465×52) 最長(1270×465×52)
SC-205LG				600	500												
SC-1510	850	1450	15W×3	57W	30本 最短(刃長:190) 最長(柄:190/刃長:375)		10枚 最短(380×465×52) 最長(735×465×52)	/									44
SC-1510G																	600
SC-1581	600	1650	15W×3	57W	棚が25mmピッチ可変式につき自在 (パイプ棚又はハンチング棚:4段)	/	/	34									
SC-1581G								850	1450	15W×3	57W						移動式フック、水切棚につき自在 (吊下有効高さ:1200)
SC-15516	850	1450	15W×3	57W	棚が25mmピッチ可変式につき自在 (パイプ棚又はハンチング棚:4段)	/	/										
SC-15516G								600	1650	15W×3	57W						移動式フック、水切棚につき自在 (吊下有効高さ:1200)
SC-2051	600	1650	15W×3	57W	棚が25mmピッチ可変式につき自在 (パイプ棚又はハンチング棚:4段)	/	/					34					
SC-2051G								850	1450	15W×3	57W	移動式フック、水切棚につき自在 (吊下有効高さ:1200)	/	/	30		
SC-308L	850	1450	15W×3	57W	棚が25mmピッチ可変式につき自在 (パイプ棚又はハンチング棚:4段)	/	/								34		
SC-308LG								600	1650	15W×3	57W	移動式フック、水切棚につき自在 (吊下有効高さ:1200)	/	/	30		
SC-3010	600	1650	15W×3	57W	棚が25mmピッチ可変式につき自在 (パイプ棚又はハンチング棚:4段)	/	/								34		
SC-3010G								850	1450	15W×3	57W	移動式フック、水切棚につき自在 (吊下有効高さ:1200)	/	/	30		
SC-1P	850	1450	15W×3	57W	棚が25mmピッチ可変式につき自在 (パイプ棚又はハンチング棚:4段)	/	/								34		
SC-1PG								600	1650	15W×3	57W	移動式フック、水切棚につき自在 (吊下有効高さ:1200)	/	/	30		
SC-4S	600	1650	15W×3	57W	棚が25mmピッチ可変式につき自在 (パイプ棚又はハンチング棚:4段)	/	/								34		
SC-4SG								850	1450	15W×3	57W	移動式フック、水切棚につき自在 (吊下有効高さ:1200)	/	/	30		

○G:ガラス入り扉、L:包丁受具縦向き

(乾燥機能付)

仕様(本体:SUS430)

モデル	外形寸法(mm)			ヒーター	ファン (50/60Hz)	殺菌灯	定格消費電力 100V	電源電線 2m-プラグ付 (アース線別付)	一次側最大 電流値(A)	収納能力		その他	本体質量 (kg)		
	開口 (W)	奥行 (D)	高さ (H)							包丁(最短-最長寸法)(mm)	まな板(最短-最長寸法)(mm)				
SC-84SHD	300	450	1550	200W×2	15/14W	6W×3	400W	2P-12A ①	4.0	8本 最短(刃長:190) 最長(柄:150/刃長:270)	4枚 最短(380×320×32) 最長(600×320×32)	/	36		
SC-84HD	500	350	980							15W×2	400W		8本 最長(柄:180/刃長:450)	4枚 最短(330×305×32) 最長(615×305×32)	22
SC-84GHD	700	500	680												12本 最短(刃長:215) 最長(柄:160/刃長:305)
SC-123HD	550	600	1600			10W×3	500W		5.0	20本 最短(刃長:190) 最長(柄:190/刃長:375)	5枚 最短(380×465×52) 最長(735×465×52)	/	34		
SC-123GHD	700	500	680			10W×1 6W×3	400W		4.0	20本 最短(刃長:175) 最長(柄:155/刃長:305)	5枚 最短(375×365×47) 最長(615×365×47)			/	38
SC-205HD	550	600	1600									15W×3	500W		
SC-205GHD	600	500	1080			15W×3	500W		5.0	15本 最短(刃長:175) 最長(柄:165/刃長:385)	8枚 最短(605×465×52) 最長(1055×465×52)			しゃもじ1m:10本 合算プレート#3106枚	44
SC-205LHD	850	1600	15W×3									500W	5.0		
SC-205LGHD						600	500		1080	30本 最短(刃長:175) 最長(柄:165/刃長:385)	8枚 最短(605×465×52) 最長(1055×465×52)			/	/
SC-1510HD	850	1600	15W×3			500W	5.0		30本 最短(刃長:190) 最長(柄:190/刃長:375)			10枚 最短(380×465×52) 最長(735×465×52)	/		
SC-1510GHD										600	1800			15W×3	500W
SC-1581HD	600	1800	15W×3			500W	5.0		棚が25mmピッチ可変式につき自在 (パイプ棚又はハンチング棚:4段)			/	/		
SC-1581GHD										850	1600			15W×3	500W
SC-15516HD	850	1600	15W×3			500W	5.0		移動式フック、水切棚につき自在 (吊下有効高さ:1200)			/	/		
SC-15516GHD										600	1800			15W×3	500W
SC-2051HD	600	1800	15W×3	500W	5.0	移動式フック、水切棚につき自在 (吊下有効高さ:1200)	/	/	33						
SC-2051GHD										850	1600	15W×3	500W	5.0	移動式フック、水切棚につき自在 (吊下有効高さ:1200)
SC-308LHD	850	1600	15W×3	500W	5.0	移動式フック、水切棚につき自在 (吊下有効高さ:1200)	/	/	33						
SC-308LGHD										600	1800	15W×3	500W	5.0	移動式フック、水切棚につき自在 (吊下有効高さ:1200)
SC-3010HD	600	1800	15W×3	500W	5.0	移動式フック、水切棚につき自在 (吊下有効高さ:1200)	/	/	33						
SC-3010GHD										850	1600	15W×3	500W	5.0	移動式フック、水切棚につき自在 (吊下有効高さ:1200)
SC-1PHD	850	1600	15W×3	500W	5.0	移動式フック、水切棚につき自在 (吊下有効高さ:1200)	/	/	33						
SC-1PGHD										600	1800	15W×3	500W	5.0	移動式フック、水切棚につき自在 (吊下有効高さ:1200)
SC-4SHD	600	1800	15W×3	500W	5.0	移動式フック、水切棚につき自在 (吊下有効高さ:1200)	/	/	33						
SC-4SGHD										850	1600	15W×3	500W	5.0	移動式フック、水切棚につき自在 (吊下有効高さ:1200)

○G:ガラス入り扉、L:包丁受具縦向き

※SC-4SHD-4SGHDはパイプ棚もしくはハンチング棚が選択できます。