



快適厨房ではハイパワーIH調理器が大活躍しています




## ■ローレンジタイプ









MIR-3L  
MIR-5L



MIR-5BL  
MIR-7L  
MIR-5BLRC  
MIR-7LRC






MIR-10L  
MIR-10LRC






## ■卓上タイプ

MIR-3T  
MIR-5T






## ■スタンドタイプ

MIR-1033SA  
MIR-1035SA  
MIR-1055SA



MIR-1535SA



# 素早い立ち上がりのIH加熱でスムーズ調理

●火力は火力調節ダイヤルをまわすことで、加熱調整が自在に行えます。

●保温をはじめ、料理の下ごしらえ、煮込み物、湯沸かし、炒め物など各種の加熱調理ができます。(但し、揚げ物調理はしないで下さい)

## 仕様

モデル	タイプ	外形寸法(mm)			電源容量 3φ200V	定格消費電力	電源電線 2m	一次側最大 電流値(A)	漏電ブレーカー容量			本体質量 (kg)			
		間口 (W)	奥行 (D)	高さ (H)					加熱ユニット						
								3.0kW用	5.0kW用	合計の場合					
MIR-3L	ローレンジ型 (1連)	450	600	450	3.6kVA×1	3.0kW×1	接地 3P-20A ㊟ 引掛プラグ付×1	9.1×1	3極:20A×1	3極:30A×1	3極:30A	35			
MIR-5L					6.0kVA×1	5.0kW×1		15.2×1				40			
MIR-5BL		750	7.8kVA×1		7.0kW×1	接地 3P-30A ㊟ 引掛プラグ付×1	21.3×1	7.0kW用 3極:40A		45					
MIR-7L			12.3kVA×1		10.1kW×1	直結	30.4×1	10.1kW用 3極:40A		50					
MIR-10L			800		6.0kVA×1	5.0kW×1	接地 3P-20A ㊟ 引掛プラグ付×1	15.2×1	3極:30A×1	3極:30A	40				
MIR-5BLRC					7.8kVA×1	7.0kW×1	接地 3P-30A ㊟ 引掛プラグ付×1	21.3×1			7.0kW用 3極:40A		45		
MIR-7LRC		800	12.3kVA×1		10.1kW×1	直結	30.4×1	10.1kW用 3極:40A		50					
MIR-10LRC															
MIR-3T	卓上型 (1連)	450	600	3.6kVA×1	3.0kW×1	接地 3P-20A ㊟ 引掛プラグ付×1	9.1×1	3極:20A×1	3極:30A×1	3極:30A	30				
MIR-5T				6.0kVA×1	5.0kW×1		15.2×1				55				
MIR-1033TA	卓上型 (2連)	900	750	300	3.6kVA×2	3.0kW×2	接地 3P-20A ㊟ 引掛プラグ付×2	9.1×2	3極:20A×2	3極:30A	3極:30A	55			
MIR-1033TB					6.0kVA×1	5.0kW×1		15.2×1				58			
MIR-1035TA		600	3.6kVA×1		3.0kW×1	9.1×1		3極:20A×1	3極:30A×1	3極:40A	55				
MIR-1035TB			6.0kVA×1		5.0kW×1	15.2×1					58				
MIR-1055TA		750	3.6kVA×1		3.0kW×1	9.1×1		3極:20A×1	3極:30A×1	3極:40A	55				
MIR-1055TB			6.0kVA×1		5.0kW×1	15.2×1					58				
MIR-1333TA		600	3.6kVA×3		3.0kW×3	9.1×3		3極:20A×3	3極:50A	3極:50A	74				
MIR-1333TB			6.0kVA×2		5.0kW×2	15.2×2					77				
MIR-1535TA		600	3.6kVA×1		3.0kW×1	9.1×1		3極:20A×1	3極:30A×2	3極:60A	74				
MIR-1535TB			6.0kVA×2		5.0kW×2	15.2×2					77				
MIR-1555TA		750	3.6kVA×1		3.0kW×1	9.1×1		3極:20A×1	3極:30A×2	3極:60A	74				
MIR-1555TB			6.0kVA×2		5.0kW×2	15.2×2					77				
MIR-2333TA		卓上型 (3連)	600		750	1500		3.6kVA×3	3.0kW×3	接地 3P-20A ㊟ 引掛プラグ付×3	9.1×3	3極:20A×3	3極:50A	3極:50A	78
MIR-2333TB								6.0kVA×2	5.0kW×2		15.2×2				81
MIR-2535TA		600	3.6kVA×1		3.0kW×1			9.1×1	3極:20A×1		3極:30A×2	3極:60A	78		
MIR-2535TB			6.0kVA×2		5.0kW×2			15.2×2					81		
MIR-2555TA	750	3.6kVA×1	3.0kW×1	9.1×1	3極:20A×1		3極:30A×2	3極:60A	78						
MIR-2555TB		6.0kVA×2	5.0kW×2	15.2×2					81						
MIR-1033SA	スタンド型 (2連)	900	750	800	3.6kVA×2		3.0kW×2	接地 3P-20A ㊟ 引掛プラグ付×2	9.1×2		3極:20A×2	3極:30A	3極:30A	80	
MIR-1033SB					6.0kVA×1		5.0kW×1		15.2×1					88	
MIR-1035SA		600	3.6kVA×1		3.0kW×1		9.1×1		3極:20A×1		3極:30A×1	3極:40A	80		
MIR-1035SB			6.0kVA×1		5.0kW×1		15.2×1						88		
MIR-1055SA		600	3.6kVA×1		3.0kW×1		9.1×1		3極:20A×1		3極:30A×2	3極:50A	80		
MIR-1055SB			6.0kVA×2		5.0kW×2		15.2×2						88		
MIR-1333SA		600	3.6kVA×3		3.0kW×3		9.1×3		3極:20A×3		3極:50A	3極:50A	99		
MIR-1333SB			6.0kVA×2		5.0kW×2		15.2×2						107		
MIR-1535SA		600	3.6kVA×1		3.0kW×1		9.1×1		3極:20A×1		3極:30A×2	3極:60A	99		
MIR-1535SB			6.0kVA×2		5.0kW×2		15.2×2						107		
MIR-1555SA		750	3.6kVA×1		3.0kW×1	9.1×1	3極:20A×1		3極:30A×2	3極:60A	99				
MIR-1555SB			6.0kVA×2		5.0kW×2	15.2×2					107				
MIR-2333SA		卓上型 (3連)	600		750	1500	3.6kVA×3		3.0kW×3	接地 3P-20A ㊟ 引掛プラグ付×3	9.1×3	3極:20A×3	3極:50A	3極:50A	108
MIR-2333SB							6.0kVA×2		5.0kW×2		15.2×2				111
MIR-2535SA		600	3.6kVA×1		3.0kW×1		9.1×1		3極:20A×1		3極:30A×2	3極:60A	108		
MIR-2535SB			6.0kVA×2		5.0kW×2		15.2×2						111		
MIR-2555SA	750	3.6kVA×1	3.0kW×1	9.1×1	3極:20A×1		3極:30A×2	3極:60A	108						
MIR-2555SB		6.0kVA×2	5.0kW×2	15.2×2					111						


●オプション/温調センサー<sup>※</sup>、セラミックプレート保護シート ※注)MIR-10L・10LRCを除きます。

○MIR-5BLRC・7LRC・10LRCはセラミックプレート強化処理仕様です。

※漏電ブレーカーは、高調波誤動作対策品の30mA感度のものをご使用下さい。※コンセントは加熱ユニット毎にご用意下さい。

※鉄、鉄ホーロー、18クロムステンレス、鋳物の磁性体の鍋をご使用下さい。※鍋底の直径はMIR-5BL・7L・10L・5BLRC・7LRC・10LRCが約300~450mmまで、それ以外が約180~330mmまで対応。

モデル名は下記の意味を表します。【1連タイプを除く】

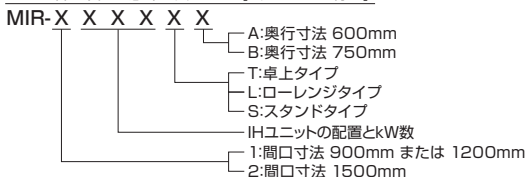

= 例 =

