

# IH調理器(照光式／卓上タイプ)

INDUCTION HEATING COOKTOP

L-1


## 調理プレートに火力のインジケーター

- リング状の光のパターン5段階(0、25、50、75、100%)表示で、火力の強さを一目で認識。
- セラミックプレート上に鍋が置かれていないことを検知するとリング状の光表示が点滅してお知らせ。スイッチの切り忘れを防止し、安全性を向上。
- オープンキッチンでは、お客様への視覚的な演出効果。


※揚げ物調理はしないで下さい。



MIRH-5T-N

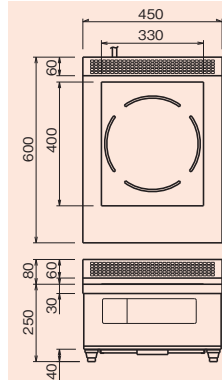

MIRH-5T-N



## 仕様

モデル	タイプ	外形寸法(mm)			電源容量 3φ200V	定格消費電力	電源電線 2m 引掛プラグ付	一次側最大 電流値(A)	漏電ブレーカー容量 加熱ユニット			本体質量 (kg)
		間口 (W)	奥行 (D)	高さ (H)					3.0kW用	5.0kW用	合計の場合	
MIRH-3T-N	卓上型(1連)	450	600	250	3.6kVA	3.0kW	接地 3P-20A Ⓞ×1	9.1	3種:20A	/	25	
MIRH-5T-N					6.0kVA	5.0kW		15.2	/	3種:30A		
MIRH-1033TA-N	卓上型(2連)	900	600	250	3.6kVA×2	3.0kW×2	接地 3P-20A Ⓞ×2	9.1×2	3種:20A×2	/	3種:30A	44
MIRH-1035TA-N					3.6kVA	3.0kW		9.1	3種:20A	/	3種:40A	
MIRH-1055TA-N					6.0kVA	5.0kW		15.2	/	3種:30A	3種:40A	
MIRH-1333TA-N					6.0kVA×2	5.0kW×2		15.2×2	/	3種:30A×2	3種:50A	
MIRH-1535TA-N	卓上型(3連)	1200	600	250	3.6kVA×3	3.0kW×3	接地 3P-20A Ⓞ×3	9.1×3	3種:20A×3	/	3種:50A	60
MIRH-1535TA-N					3.6kVA	3.0kW		9.1	3種:20A	/	3種:60A	
MIRH-1555TA-N					6.0kVA×2	5.0kW×2		15.2×2	/	3種:30A×2	3種:60A	
MIRH-1555TA-N					6.0kVA×3	5.0kW×3		15.2×3	/	3種:30A×3	3種:75A	

※漏電ブレーカーは、高調波誤動作対策品の30mA感度のものをご使用下さい。※コンセントは加熱ユニット毎にご用意下さい。

※鉄、鉄ホーロー、18クロムステンレス、鋳物等の磁性体の鍋をご使用下さい。

※鍋底の直径は約180～330mmまで対応。