


食器の熱風循環方式 + 乾燥・消毒保管 + ディスペンサー機能

- 本器は熱風循環方式により庫内を一定の温度になる様に運転します。タイマー運転により自動的に加熱を停止し、安全かつムダのない省エネ設計です。
- 別パターンの食器収納タワーユニット(オプション)に交換することで形状・サイズの異なる食器もスムーズに効率良く庫内に収納できます。(収納食器量: 36kg迄)
- ディスペンサー機能により、食器の収納・取り出しが楽になり、作業スピードも向上します。
- 収納された食器を常に取り出し易いレベルに保つための荷重調節は、バネをフックから外していくだけで簡単に調整できます。

食器収納数例

食器収納パターン	モデル	食器収納例(収納重量:36kg迄)
	PHD-900-9	(飯椀) BHK-2006(140×77)162個 BHK-2066(129×38)198個 BHK-2005(135×74)171個 BHK-2055(125×38)198個 BHK-1506(144×81)162個 BHK-1566(131×38)198個 BHK-1505(138×76)171個 BHK-1555(128×35)216個 BHK-1036(144×75)180個 BHK-1136(133×36)216個 (汁椀) BHK-2003(123×72)171個 BHK-2033(113×36)198個 BHK-1504(131×72)189個 BHK-1544(120×36)198個 (小鉢) BHK-1004(125×34)234個 BHK-1144(124×68)198個
	PHD-980-2	(煮物皿) SHK-1015(201×146)156個 SHK-1115(210×155)162個
	PHD-980-5	(煮物椀) BHK-1705(170×56)140個 BHK-1755(159×37)140個 BHK-1703(160×61)130個 BHK-1733(160×42)140個
	PHD-980-9	(飯椀) BHK-2006(140×77)189個 BHK-2066(129×38)225個 BHK-2005(135×74)198個 BHK-2055(125×38)225個 BHK-1506(144×81)189個 BHK-1566(131×38)225個 BHK-1505(138×76)198個 BHK-1555(128×35)252個 BHK-1036(144×75)198個 BHK-1136(133×36)243個 (汁椀) BHK-2003(123×72)198個 BHK-2033(113×36)225個 BHK-1504(131×72)216個 BHK-1544(120×36)225個 (小鉢) BHK-1004(125×34)270個 BHK-1144(124×68)225個
	PHD-980-16	(汁椀) BHK-1502(113×71)368個 BHK-1522(101×32)480個 BHK-1032(116×70)352個 BHK-1132(106×36)352個 (流動マグカップ) CHK-1008(117×93)144個

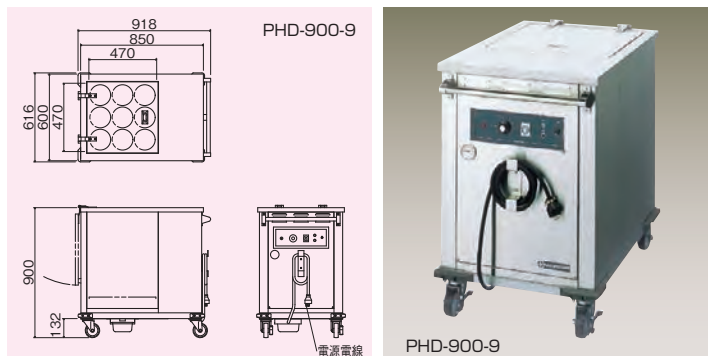

仕様

モデル	外形寸法(mm)		本体寸法(mm)		食器収納開口寸法		定格消費電力 3φ200V	電源電線 2m・ 引掛プラグ付	一次側最大 電流値(A)	本体質量 (kg)
	間口 (W)	奥行 (D)	高さ (H)	間口 (W)	奥行 (D)	間口 (W)				
PHD-900-9			900							68
PHD-980-2										
PHD-980-5	918	616		850	600	470	2.1kW	接地 3P-20A [◎]	6.0	72
PHD-980-9			980							
PHD-980-16										

◎付属品/排水バット(1/6ホテルパン D=65)(1個)

●オプション/各食器収納タワーユニット