

加湿効果でご飯もおいしく再加熱! カートセパレーション方式で ニュークックチルがより便利に


感染症・食中毒
予防対策に有効



RHS-26
ステーション+カート



RHS-26
カート

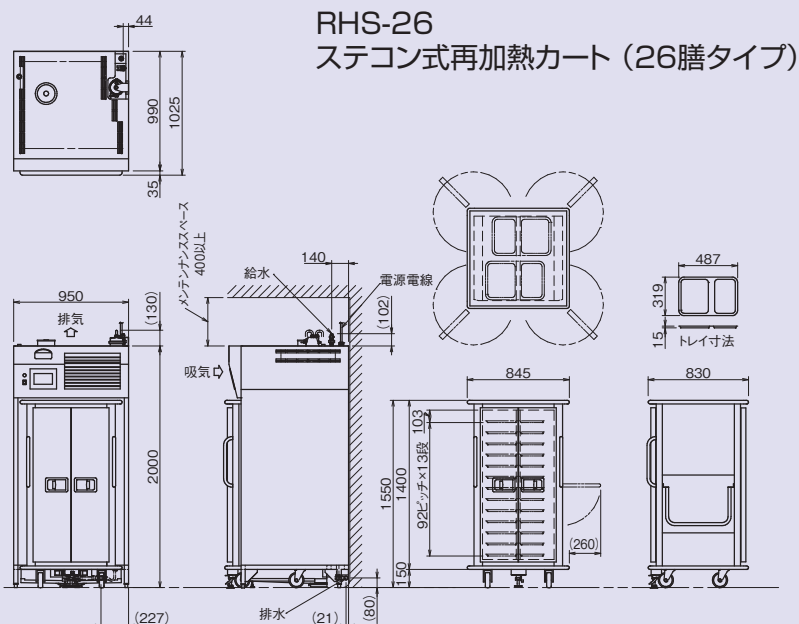


RHS-26
ステコン式再加熱カート (26膳タイプ)

仕様

モデル		外形寸法 (mm)			カートセット寸法 (mm)			定格消費電力 3φ200V (50/60Hz)	電源電線 2m- 引掛プラグ付	一次側最大 電流値 (A)	食数	棚ピッチ×棚数	給水 (A)	排水 (A)	本体質量 (kg)
		間口 (W)	奥行 (D)	高さ (H)	間口 (W)	奥行 (D)	高さ (H)								
RHS-22	ステーション	950	990	1816	950	1025	1816	7.5/7.6kW	接地 3P-30A	24.6/24.9	22膳	92P×11段	15	20	265
	カート	845	830	1366											
RHS-24	ステーション	950	990	1908			1908	7.5/7.6kW	接地 3P-30A	24.6/24.9	24膳	92P×12段	15	20	270
	カート	845	830	1458											
RHS-26	ステーション	950	990	2000			2000	7.5/7.6kW	接地 3P-30A	24.6/24.9	26膳	92P×13段	15	20	275
	カート	845	830	1550											
RHS-28	ステーション	950	990	2092			2092	7.5/7.6kW	接地 3P-30A	24.6/24.9	28膳	92P×14段	15	20	280
	カート	845	830	1642											

※カート(扉、側面)のカラーは、ご希望に応じて特注対応として製作致します。詳しくはお問い合わせ下さい。
 ◎付属品/軟水器(1個)、ステーション固定金具(2個)
 ●オプション/専用トレイ(RHS-22:22枚、RHS-24:24枚、RHS-26:26枚、RHS-28:28枚収納可能)
 専用トレイサイズ:487×319×15mm。カラーは若草色とあずき色の2色からお選び頂けます。



専用トレイ (若草色)

専用トレイ (あずき色)