

# カフェテリアバックヤードシステム

CAFETELIA HOLDING CABINET

省エネ電気厨房機で  
**節電**

**新製品**

H-12

## 温・冷・常温の豊富なメニューの適温管理を実現

- 大量調理・供給のカフェテリア方式。
- 大量の作り置き、豊富なメニューの適温管理。
- 厨房エリアと配膳エリアの能率アップ。
- 人の動きや流れと各種料理との関係を有機的な関係と考えながら、効率のよい最適なシステムを構成して、さまざまな条件やプランに対応できます。
- 節電タイプは、ピーク時の消費電力を大幅削減。  
従来品より最大約50%の定格消費電力削減。

### 〈ホットストッカー〉


### 〈コールドストッカー〉




HS-1200SBG-C2




CS-1200SBG-C

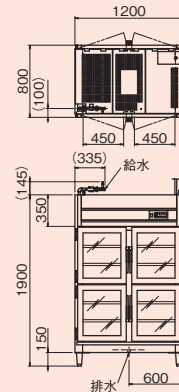

HS-1200SBG-C2



CS-1200SBG-C



### 仕様

モデル	タイプ	外形寸法(mm)			庫内有効寸法(mm)			定格消費電力 3φ200V (50/60Hz)	電源電線 2m	一次側最大 電流値(A) (50/60Hz)	扉 数		棚板 段数	給水 (A)	排水 (A)	本体質量 (kg)
		間口 (W)	奥行 (D)	高さ (H)	間口 (W)	奥行 (D)	高さ (H)				操作面	背面				
HS-750SBG-C2	温蔵(ホット)	750	800	1900	620	670	1185	4.2kW	直結	13.8	2	2	6	15	25	185
HS-900SBG-C2		900			770						215					
HS-1200SBG-C2		1200			1020						275					
HS-1500SBG-C2		1500			1320						315					
HS-1800SBG-C2		1800			1620						395					
CS-750SBG-C	冷蔵(コールド)	750	800	1900	630	600	1125	720/790W	接地 3P-20A 引掛プラグ付	2.1/2.3	2	2	6	25	25	185
CS-900SBG-C		900			780			215								
CS-1200SBG-C		1200			1080			275								
CS-1500SBG-C		1500			1380			315								
CS-1800SBG-C		1800			1680			395								
NS-750SBG-C	常温(ノーマル)	750	800	1900	670	670	1185	4.0kW	直結	12.3	2	2	6	25	25	110
NS-900SBG-C		900			815						140					
NS-1200SBG-C		1200			1120						162					
NS-1500SBG-C		1500			1420						178					
NS-1800SBG-C		1800			1720						191					

◎HS-SBG-C2(温蔵タイプ)の付属品/中棚(自在式、パンチング板)(6段)、本体固定金具(2個)

◎CS-SBG-C(冷蔵タイプ)の付属品/中棚(自在式、ビニールコーティング棚)(6段)

◎NS-SBG-C(常温タイプ)の付属品/中棚(自在式、パンチング板)(6段)

○両面扉の操作側:強化ガラス入り、冷蔵タイプはペアガラス入り、背面側:ステンレス扉

※HS-SBG-C2(温蔵タイプ)のみ給水の一次側に必ず別売りの軟水器を設けて下さい。

### 節電タイプの仕様

モデル	タイプ	外形寸法(mm)			庫内有効寸法(mm)			定格消費電力 3φ200V (50/60Hz)	電源電線 2m	一次側最大 電流値(A) (50/60Hz)	扉 数		棚板 段数	給水 (A)	排水 (A)	本体質量 (kg)
		間口 (W)	奥行 (D)	高さ (H)	間口 (W)	奥行 (D)	高さ (H)				操作面	背面				
HS-750SBGE-C2	温蔵(ホット)	750	800	1900	620	670	1185	2.5kW	直結	8.1	2	2	6	15	25	185
HS-900SBGE-C2		900			770						215					
HS-1200SBGE-C2		1200			1020						275					
HS-1500SBGE-C2		1500			1320						315					
HS-1800SBGE-C2		1800			1620						395					

◎HS-SBGE-C2(温蔵タイプ)の付属品/中棚(自在式、パンチング板、SUS430)(6段)、本体固定金具(2個)

○両面扉の操作側:強化ガラス入り、背面側:ステンレス扉

※HS-SBGE-C2(温蔵タイプ)のみ給水の一次側に必ず別売りの軟水器を設けて下さい。

※モデル名にあるEは節電タイプを表します。

**新製品** CS-900SBG-C・NS-900SBG-Cが新製品になります。