

イニシャルコストを抑え、スケールトラブルを改善

●機器のイニシャルコスト削減を可能にしたRLタイプは、インJECTION方式で、スチーマーモードの庫内温度立ち上がりをスピードアップ、同時にスケールトラブルも改善しました。



SCOS-610RL-R(L)
1/1ホテルパン 6段




SCOS-61RL-R(L)
1/1ホテルパン 6段



SCOS-1010RL-R(L)
1/1ホテルパン 10段



SCOS-101RL-R(L)
1/1ホテルパン 10段

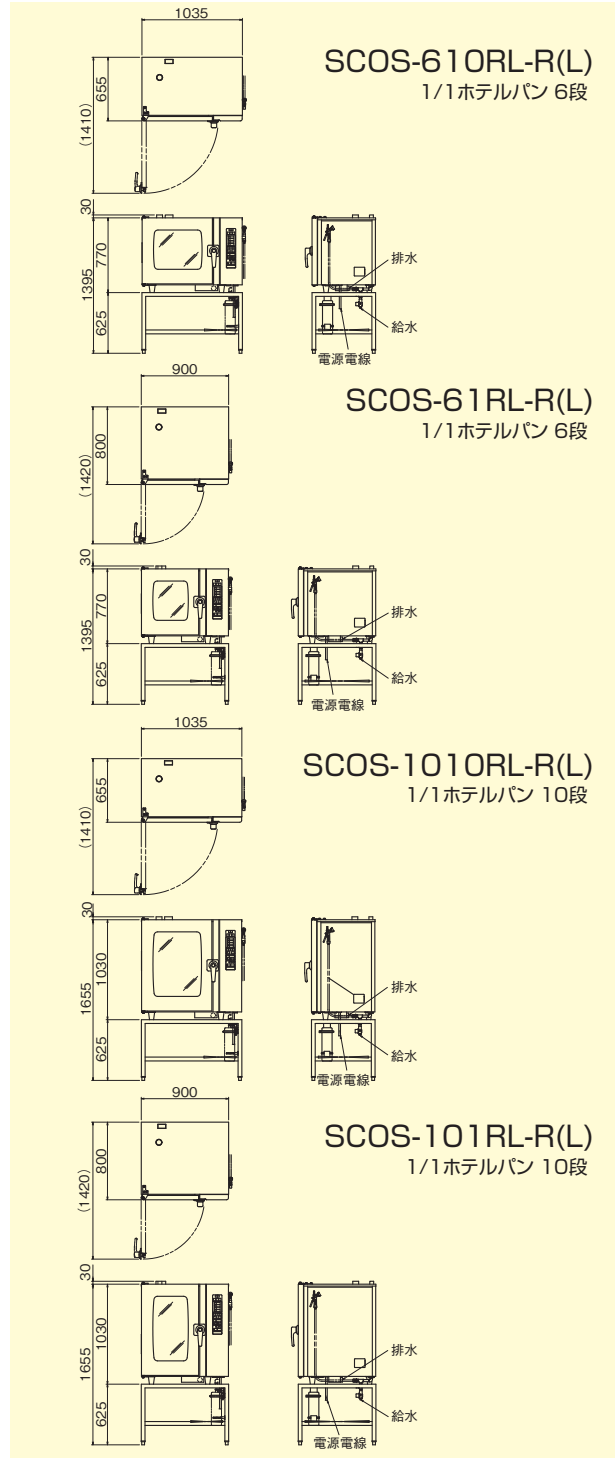

仕様

| モデル | 外形寸法(mm) | | | 庫内有効寸法(mm) | | | 定格消費電力 3φ200V | 電源電線 2m | 一次側最大 電流値(A) | 収納ホテルパン サイズ | 投入方向 | 棚ビット×棚数 | 給水 (A) | 排水 (A) | 本体質量 (kg) |
|-----------------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------------|------------|-----------------|----------------|------|---------|-----------|-----------|--------------|
| | 間口 (W) | 奥行 (D) | 高さ (H) | 間口 (W) | 奥行 (D) | 高さ (H) | | | | | | | | | |
| SCOS-610RL-R(L) | 1035 | 655 | 1395 | 575 | 500 | 485 | 10.1kW | 直結 | 29.2 | 1/1 | 横 | 68P×6段 | 15 | 32 | 175 |
| SCOS-61RL-R(L) (縦差し) | 900 | 800 | | 440 | 645 | | | | | | | | | | |
| SCOS-1010RL-R(L) | 1035 | 655 | 1655 | 575 | 500 | 745 | 19.1kW | | 55.1 | | 横 | 68P×10段 | | | 215 |
| SCOS-101RL-R(L) (縦差し) | 900 | 800 | | 440 | 645 | | | | | | | | | | |

- ◎付属品 / 耐熱オープンミット(1対)、洗剤(4kg)(1本)、庫内専用スケール除去剤(700ml)(1本)、スプレーガン(1個)、軟水器(1台)
- オプション / ホテルパン: 1/1サイズ(530×325×25mm深さ、65mm深さ、100mm深さ、150mm深さ)、1/2サイズ(325×265×65mm深さ、100mm深さ、150mm深さ)、1/3サイズ(325×176×65mm深さ、100mm深さ、150mm深さ)、穴明ホテルパン: 1/1サイズ(530×325×25mm深さ、65mm深さ、100mm深さ、150mm深さ)、1/2サイズ(325×265×65mm深さ、100mm深さ、150mm深さ)、1/3サイズ-ホテルパン用ホルダー、焼網(グリッド): 1/1サイズ(530×325mm)、焼皿(エナメルコーティング): 1/1サイズ(530×325×20mm)、洗剤(4kg)(2本)、スプレーヤー、モービルラック(67又は75mmピッチ)、全自動軟水器、ラクトローリー、シリコンオープンミット
- ◎各機種とも、卓上タイプ・クックチル仕様(棚ビット×棚数/SCOS-610RL-61RL:75P×5段、SCOS-1010RL-101RL:75P×8段)をご用意しております。
- ◎SCOS-61RL・101RLは棚受けを変更(100mmピッチ)することで、欧州天板(600×400mm)または、6取天板(530×380mm)をご使用いただけます。(棚ビット×棚数/SCOS-61RL:100P×4段、SCOS-101RL:100P×6段)
- ◎欧州天板用のモービルラックの製作はできません。 ○左パネル仕様(L)の製作も可能です。
- ◎架台棚受け(8段)付、観音扉[棚受け(8段)]付、卓上タイプもご用意しております。