

電気ゆで麺器(うどん釜)

新製品 C-1-3


ELECTRIC NOODLE BOILER

豊富な湯量でゆで上手!

- ニチワ独自の噴流と加熱力により、角カゴの中を効果的にかき混ぜてコシとツヤのあるうどんが一度にゆがけます。



角カゴ
内寸W342×D342×H215mm

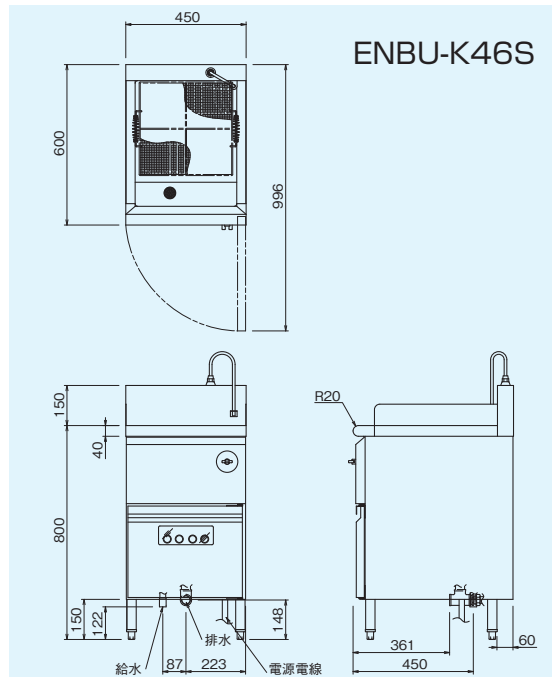

仕様

モデル	外形寸法(mm)			定格消費電力 3φ200V	電源電線 2m	一次側最大 電流値(A)	角カゴ数 (個)	湯量 (ℓ)	給水 (A)	排水 (A)	本体質量 (kg)
	間口 (W)	奥行 (D)	高さ (H)								
ENBU-K46S	450			8.0kW	接地 3P-30A (C) 引掛プラグ付	23.1		41			40
ENBU-K66S	600	600	800	12.0kW	直結	34.6	1	57	15	25	46
ENBU-K76S	750			16.0kW		46.1		74			52

◎付属品 / 角カゴ(1個)、パッフル板(1個)、熱湯飛散ガード(左右1対)

新製品 ENBU-K66S・K76Sが新製品になります。