

電気自動ゆで麺器(オートリフトタイプ) (特許登録済)

C-1-3

ELECTRIC NOODLE BOILER(AUTO LIFT)

自動ですから手間が少なくなります T・Tコントロール(TEMPERATURE&TIME) で快適にクッキング


- 設定した温度、調理時間を自動コントロール。麺のゆがき上がりが均一になりゆがきムラがありません。
- 麺はテボに入れて、お湯に浸けるだけ。タイムアップで自動的に湯槽から引き上げます。
- スポットボイルで、テボが降るエリアごとに加熱しますので、全体をボイルしていたムダを解消します。
- 麺のゆがき時間・湯の温度は調節できます。
- 給水は各テボに対して均一に供給して湯温のバラつきを防ぎます。



ENBA-6M
(6テボ)



丸テボ(丸底)
内寸φ126×H146mm

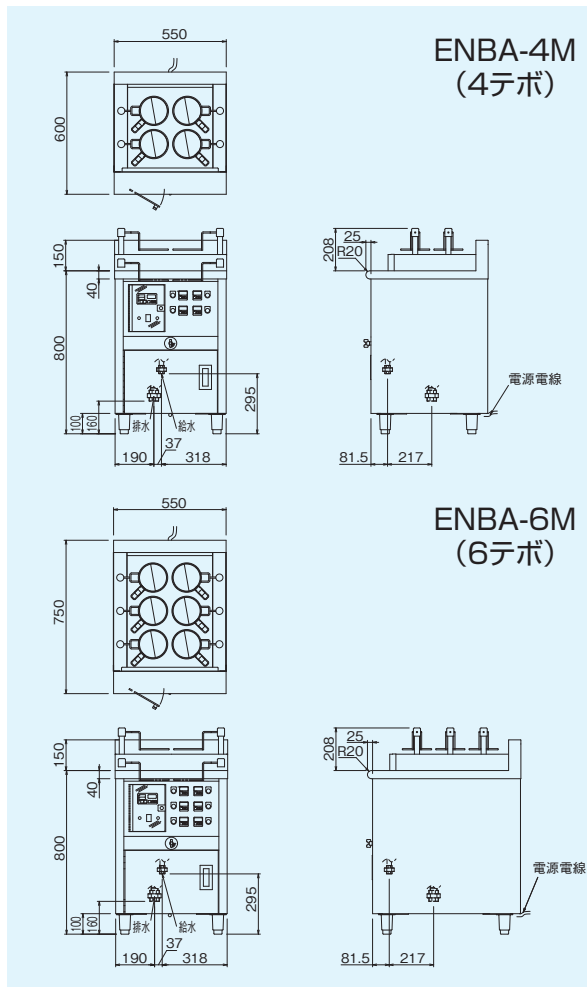

ENBA-4M
(4テボ)

ENBA-6M
(6テボ)

仕様

モデル	外形寸法(mm)			定格消費電力 3φ200V	電源電線 2m- 引掛プラグ付	一次側最大 電流値(A)	テボ昇降用 リフト	湯量 (ℓ)	給水 (A)	排水 (A)	本体質量 (kg)
	間口 (W)	奥行 (D)	高さ (H)								
ENBA-4M	550	600	800	6.0kW	接地 3P-30A	19.8	4	26	15	25	71
ENBA-6M		750		9.0kW							

◎ENBA-4Mの付属品／丸テボ(4個)、シャッター付丸テボ枠(1個)、パッフル板(4個)、仕切板(1個)、丸テボ昇降用リング(4個)、給水ノズル(1個)、給水槽仕切板(1個)、潤滑スプレー(1個)、熱湯飛散ガード(1セット)

◎ENBA-6Mの付属品／丸テボ(6個)、シャッター付丸テボ枠(1個)、パッフル板(6個)、仕切板(1個)、丸テボ昇降用リング(6個)、給水ノズル(1個)、給水槽仕切板(1個)、潤滑スプレー(1個)、熱湯飛散ガード(1セット)