


熱湯たっぷり おいしくスピーディーにゆがけます

- IH式のため火を使いません。
- 対流がゆるやかで、湯がにごりにくく麺が形くずれしません。
- 加熱効率90%で経済的に使用できます。



丸テボ(丸底)
内寸φ126×H146mm

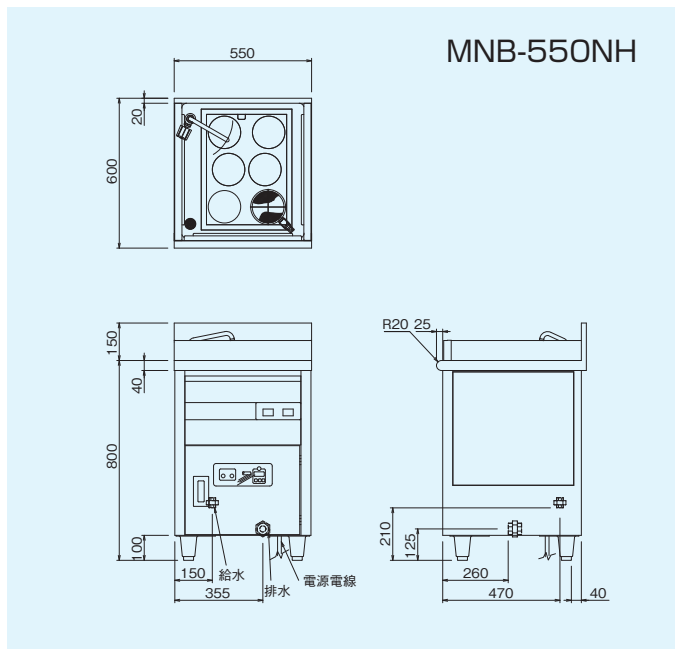

仕様

モデル	外形寸法(mm)			定格消費電力 3φ200V	電源電線 2m	一次側最大 電流値(A)	ブレーカー容量 (A)	湯量 (ℓ)	給水 (A)	排水 (A)	本体質量 (kg)
	間口 (W)	奥行 (D)	高さ (H)								
MNB-550NH	550	600	800	12.0kW	直結	34.6	40	49.8	15	25	100

◎付属品/丸テボ(6個)、丸テボ枠、カス取りバスケット(336×457×215mm)、パッフル板(各1個)、熱湯飛散ガード(1セット)
※漏電ブレーカーは衝撃波不動作型(誘導負荷対応品)をご使用下さい。