

# 電気ドーナツフライヤー&ラック

D-1-1

ELECTRIC DOUGHNUT FRYER

## 揚げ頃の適温を自動管理

- 油槽はドーナツを揚げやすい構造になっています。
- デジタル温度調節器により、正確な油の温度管理を実現します。
- ホイロ部はダイヤル式で最高40℃まで制御できます。加湿器で湿度調節もできます。
- フライヤーとホイロが一体型となっており、省スペース化が図れます。
- ドーナツフライヤーのサイドには、ドーナツフライヤー用ラック(別売品)がセット可能になっており、ラックは油切り台も兼ねていますので使いやすくて便利です。



EDFN-15R  
EDFN-15RCR


## 仕様

モデル	外形寸法(mm)			ホイロ庫内寸法(mm)			定格消費電力 3φ200V	電源電線 2m- 引掛プラグ付	一次側最大 電流値(A)	棚数 (段)	適正 油量(ℓ)	排油 バルブ(A)	本体質量 (kg)
	間口 (W)	奥行 (D)	高さ (H)	間口 (W)	奥行 (D)	高さ (H)							
EDFN-15R	450	600	800	355	350	480	3.5kW	接地 3P-20A	13.0	7	15	32	50
EDFN-15RCR	460		850	/	/	/	/	/	/	8	/	/	25
EDFN-15L	450		800	355	350	480	3.5kW	接地 3P-20A	13.0	7	15	32	50
EDFN-15RCL	460		850	/	/	/	/	/	/	8	/	/	25
EDFN-23R	600	600	800	505	350	480	5.0kW	接地 3P-20A	15.8	7	23	32	60
EDFN-23RCR	610		850	/	/	/	/	/	/	8	/	/	30
EDFN-23L	600		800	505	350	480	5.0kW	接地 3P-20A	15.8	7	23	32	60
EDFN-23RCL	610		850	/	/	/	/	/	/	8	/	/	30

◎EDFN-15R(L)・23R(L)の付属品 / 上蓋(1枚)

◎EDFN-15RCR(L)・23RCR(L)の付属品 / ドレンパン(1個)

※EDFN-15R・15RCR・23R・23RCRは、排油口が右側、EDFN-15L・15RCL・23L・23RCLは、排油口が左側になります。

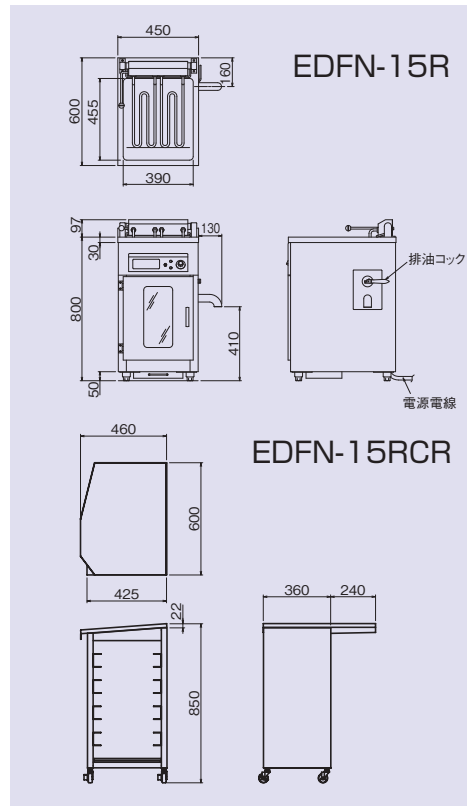

## オプション(別売)

モデル	メッシュトレイ (mm)	トレーホルダー (mm)	浮き上がり防止網 (mm)
EDFN-15R/L	350×350	370×320	340×340
EDFN-23R/L	500×350	520×320	490×340