


高機能フライヤーと、ろ過機が一体化!

- フラットな薄型ヒーター
油温に近い低温加熱を実現。油の劣化を抑え均一に加熱します。
- メニュープログラム機能搭載
油温5メニュー、調理時間10メニュー登録でき、調理のマニュアル化が簡単。
- ヒータースイングアップ&スローダウン機構採用
レバーで簡単に跳ね上げることができ、戻すときはゆるやかに下降させることで油の飛び散りを防ぎ安全です。
- 排油バルブスイッチ
誤って運転中にバルブを開いてもヒーターへの通電がストップし安全です。
- オートリフトタイプモラインナップ
あらかじめ登録された調理時間で、フライバスケットが自動的にリフトアップ。正確な時間と温度管理により、誰でも安定した品質の揚げ物調理ができます。フライ作業を機械が行うので省力化に有効です。さらに調理中は他の作業が行えるため、作業効率もアップします。
(SEFD-KF-1Lシリーズ)
- 吐出ノズル(油戻し口)
カブラにより吐出ノズルがワンタッチで取り外せ、排油用ホース(オプション)に付け替えることができます。
- ろ過作業がスムーズに安全に!
ろ紙をセットしたろ過槽を収容し、本体の操作パネルの運転キーを押すだけで操作完了。重く熱い油缶を持ち上げる危険もなくなり安全です。
- ろ過タイマー付き
ろ過時間を設定し、設定時間が経過すると自動的にろ過ポンプを停止します。
- 電源設備別途不要
ろ過ポンプ、操作パネルはフライヤー本体に内蔵。



SEFD-18KF

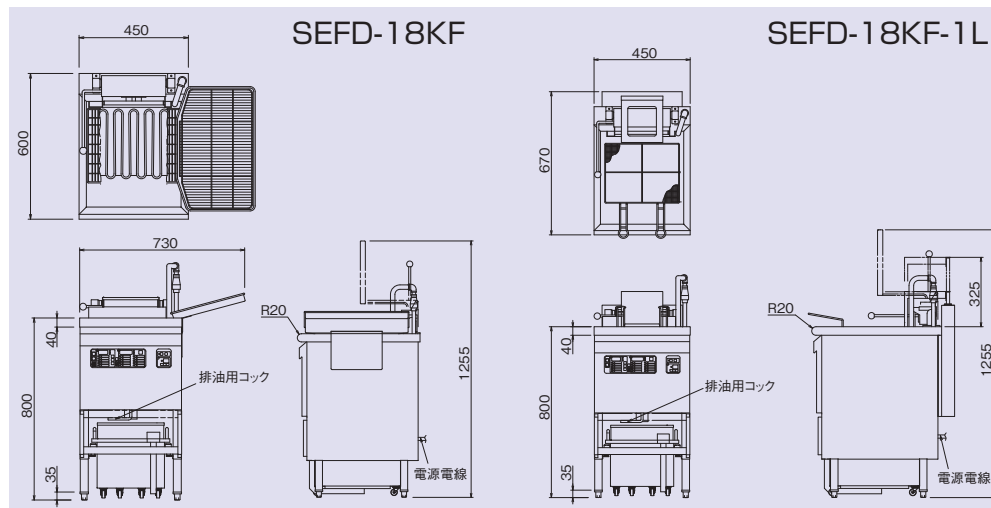

仕様

モデル	外形寸法(mm)			定格消費電力 3φ200V	電源電線 2m	一次側最大 電流値(A)	適正油量 (ℓ)	排油バルブ (A)	本体質量 (kg)
	間口 (W)	奥行 (D)	高さ (H)						
スタンダード タイプ	SEFD-18KF	450	600	6.0kW	接地 3P-20A ㊟ 引掛プラグ付	17.3	18	32	75
	SEFD-23KF	550		8.0kW	接地 3P-30A ㊟ 引掛プラグ付	23.1	23		85
	SEFD-27KF	650		10.1kW	直結	29.2	27		95
天ぷら専用	SEFT-27KF	650	800	7.0kW	接地 3P-30A ㊟ 引掛プラグ付	20.2	18		95
オートリフト タイプ	SEFD-18KF-1L	450	670	6.0kW	接地 3P-20A ㊟ 引掛プラグ付	17.3	18		100
	SEFD-23KF-1L	550		8.0kW	接地 3P-30A ㊟ 引掛プラグ付	23.1	23		115
	SEFD-27KF-1L	650		10.1kW	直結	29.2	27		135

◎SEFD-18KF・23KF・27KF・SEFT-27KFの付属品/天蓋、油切り、油切り網、仕切り網、すくい網、吐出パイプ、ろ紙押え、金網、ろ紙交換金具、カス受けカゴ、ろ過槽フタ(各1個)、ろ紙(5枚)

◎SEFD-18KF-1L・23KF-1L・27KF-1Lの付属品/天蓋、仕切り網、すくい網、バスケット、吐出パイプ、ろ紙押え、金網、ろ紙交換金具、カス受けカゴ、ろ過槽フタ(各1個)、ろ紙(5枚)

●SEFD-18KF・23KF・27KF・SEFT-27KFのオプション/排油用ホース、すべり板、バスケット、丸型油缶、丸型油こし、上のせ型油切り、横置き型深型油切り、上のせ型深型油切り、連結金具

●SEFD-18KF-1L・23KF-1L・27KF-1Lのオプション/排油用ホース、すべり板、丸型油缶、丸型油こし、上のせ型油切り、横置き型深型油切り、上のせ型深型油切り、連結金具

新製品 SEFD-18KF-1L・23KF-1L・27KF-1Lが新製品になります。