

# 電気オートリフトフライヤー(卓上タイプ)

D-1-1


ELECTRIC COUNTER-TOP FRYER WITH AUTO-LIFT

## 手間と時間を大幅削減! 多品種・少量の揚げ物をタイムリーに調理


- 排油ホースはワンタッチジョイント式ですので排油処理が安全、楽に行えます。
- 安定した仕上がりの調理ができるオートリフト機構搭載。  
あらかじめ登録された調理時間で、フライバスケットが自動的にリフトアップ。正確な時間と温度管理により誰でもメニュー選択で繰り返し安定した品質の揚げ物調理ができます。
- 調理メニューが左右99メニューまで登録できます。
- 2回路のオートリフト機構。  
リフトのタイマーが左右別々にセット可能であるため、種類の違う食材でも同時に調理でき作業効率がアップします。
- 食材の量を自動で判断し、調理時間を自動補正する機能も設定可能です。(オプション)



TEFD-13N-2L-D  
(1槽 2バスケットタイプ)



TEFD-13NW-2L-D  
(2槽 4バスケットタイプ)

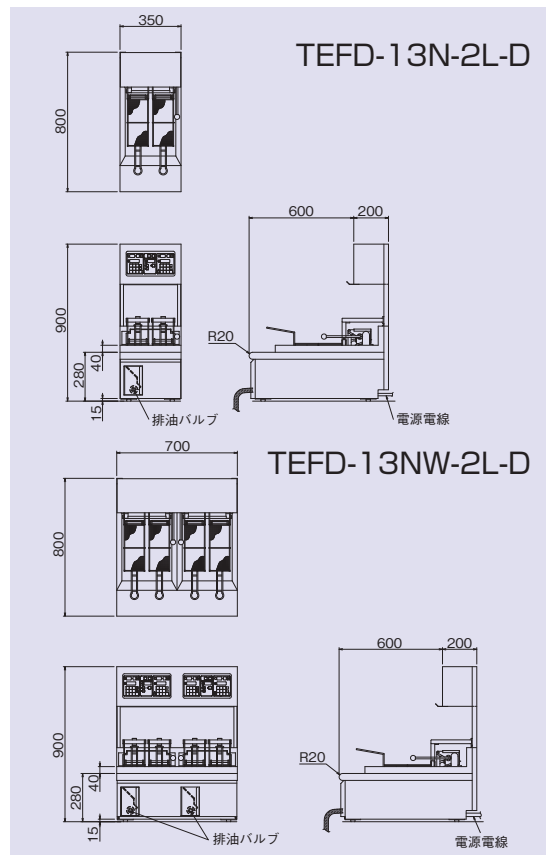

## 仕様

モデル	外形寸法 (mm)			定格消費電力 3φ200V	電源電線 2m- 引掛プラグ付	一次側最大 電流値 (A)	適正 油量 (ℓ)	リフト 数	排油バルブ (A)	本体質量 (kg)
	間口 (W)	奥行 (D)	高さ (H)							
TEFD-13N-2L-D	350	800	280	5.3kW	接地 3P-30A Ⓞ	23.0	13	2	20	40
TEFD-13NW-2L-D	700			5.3kW×2	接地 3P-30A Ⓞ×2	23.0×2	13×2	2×2	20×2	65

◎TEFD-13N-2L-Dの付属品 / 蓋、カス取り、仕切り網、排油ホース(各1個)、バスケット(270×120×140mm)(2個)

◎TEFD-13NW-2L-Dの付属品 / 蓋、カス取り、仕切り網、排油ホース(各2個)、バスケット(270×120×140mm)(4個)