

ジャストフィットの省スペース設計!

- ろ過後は美しい油にリフレッシュされますので、品質を高め、安定した揚げ物が提供できます。
- 使用後の油に含まれる油の微粒子、炭化物、不純物を取り除き食用油の寿命を延ばします。排油発生を抑え油代のコストダウンになり、経済的です。
- 当社のフライヤーと組み合わせて、簡単な操作で、油を美しく経済的にお使いいただけます。



NY-25A




NK-25



NY-60BL



NYK-250

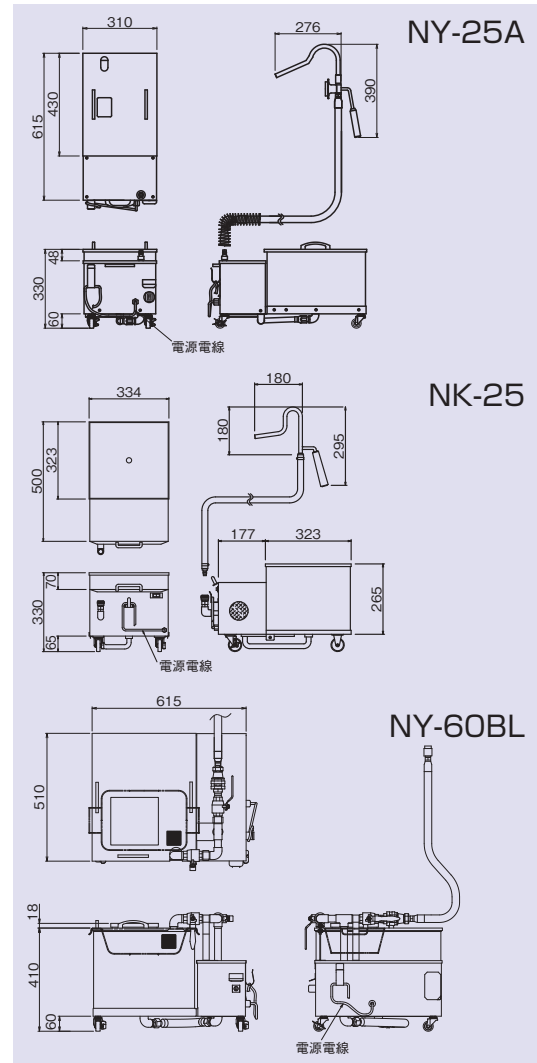

仕様

モデル	外形寸法(mm)			定格消費電力	電源電線	定格電流値(A) (50/60Hz)	ろ過能力 (ℓ/分)	油量 (ℓ)	本体質量 (kg)	当社フライヤー対応機種
	間口 (W)	奥行 (D)	高さ (H)							
NY-25A	310	615	330	100V 200W	4m 2P-15A①プラグ付	5.1/4.3	約10	25	32	SEFD-18K-18KW-18K-2L MSF-18K-18KW
NY-35A	420							35	38	SEFD-23K-23K-2L MSF-23K
NY-40A	510	610	410	100V 250W	6.2/5.2	約15	40	44	SEFD-27K MSF-27K-27KH MIFC-89R~1012LK	
NY-60A		600					60	46	EFC-12R-12L	
NY-70A	620	615	510	100V 250W	6.2/5.2	約15	70	48	MIFC-20R-20L	
NY-60BR	37						47	EFC-8RN		
NY-60BL	615	510	410	100V 250W	6.2/5.2	約15	37	47	EFC-8LN	
NYK-250	2080						570	1203	3φ200V 2.2kW	5.5m 3線 3P-20A①引線プラグ付

◎NY-25A・35A・40A・60A・70Aの付属品／ろ紙押さえ、金網、ろ紙交換工具、耐熱ホース、カス受けカゴ(各1個)、ろ紙(2枚)
 ◎NY-60BR・60BLの付属品／ろ紙押さえ、金網、ろ紙交換工具、耐熱ホース、カス受けカゴ、ろ過槽蓋、ろ過槽枠蓋(各1個)、ろ紙(2枚)、ろ過機からの給油用ソケット(一式)、ろ過機用吸着マグネット(一式)

◎NYK-250の付属品／フィルター交換台車、タンク、架台フレーム ※別途、ストレージタンクと配管一式が必要です。(打ち合わせ要)

●オプション/耐油・耐熱手袋

◎NYK-250は、循環式ろ過機です。

※SEFD-18KW-MSF-18KWには、NY-25Aが2台必要です。

【新製品】 NY-60BR・60BLが新製品になります。

仕様

モデル	外形寸法(mm)			定格消費電力 100V	電源電線 2m-プラグ付	定格電流値(A) (50/60Hz)	ろ過能力 (ℓ/分)	油量 (ℓ)	本体質量 (kg)	当社フライヤー対応機種
	間口 (W)	奥行 (D)	高さ (H)							
NK-25	334	500	330	200W	2P-15A①	5.1/4.3	約6	25	18	SEFD-18K-18KW-18K-2L MSF-18K-18KW
NK-35		630						35	20	SEFD-23K-23K-2L MSF-23K
NK-40	492	608						40	44	SEFD-27K MSF-27K-27KH

◎付属品／ろ紙(5枚)、パンチング板、カス取りカゴ、バスケット、耐熱ホース、ろ布^{注1)}(各1枚)

※注1)NK-40の付属品に、ろ布は含まれておりません。

●オプション/耐油・耐熱手袋

※SEFD-18KW-MSF-18KWには、NK-25が2台必要です。