



〈最新の構造〉

強火の遠火焼き

各種肉類がおいしく焼けます

- 肉をおいしく焼くためにつくられた最新構造のハースグリラーです。
(立ち上がりもスピーディー。)
- 強火の遠火で炭焼き風。
火力が強いので、強火の遠火で焼くために、肉の甘味を逃さず、美味しく、早く、きれいに焼き上げます。
- 食材に合った火力調節。(4段切り替え式)
- 均一な火床。
火床は均一な熱量ですので調理のマニュアル化が可能です。
焼きムラがなく、使いやすく、快適に調理できて能率もアップします。
- 煙が少ない。
調理中、肉汁や脂、タレなどが火床に落下しますが、ヒーターの表面温度が高いため、それらを瞬時にはじき、煙の発生を抑え、厨房室内をクリーンに保ちます。

HG-15L

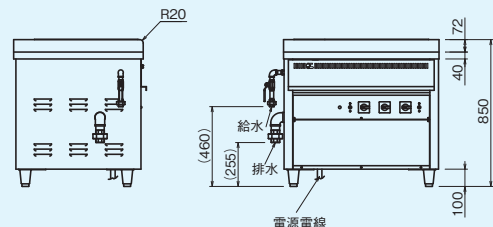

仕様

モデル	外形寸法 (mm)			火床寸法 (mm)	定格消費電力	電源電線 2m	一次側最大電流値 (A)	熱量調節 (切替)	給水 (A)	排水 (A)	本体質量 (kg)	
	間口 (W)	奥行 (D)	高さ (H)									
HG-10L(R)	750	750	850	532	1φ200V 10.2kW 3φ200V 15.0kW 3φ200V 20.0kW 3φ200V 30.0kW	直結	51.0 43.3 66.1 86.6	4段	15	40	150 210 270 330	
HG-15L(R)	900			740								560
HG-20L(R)	1200			920								
HG-30L(R)	1500			1280								

◎付属品 / カス取りカゴ (HG-10:1個、HG-15:1個、HG-20:2個、HG-30:3個)

焼網 (ステーキ用) (HG-10:2枚、HG-15:3枚、HG-20:3枚、HG-30:3枚)

○尚、給水バルブと排水口の取り付け位置は、本体の左右のいずれの側にも取り付けできます。

[表示例] 左側取り付けの場合 (L)、HG-10→HG-10Lとなります。

右側取り付けの場合 (R)、HG-10→HG-10Rとなります。

※漏電ブレーカーは、衝撃波不動作型 (誘導負荷対応品) をご使用下さい。



HG-15L
(スタンドタイプ)