


### きめ細かな制御でふっくらとつやのある炊き上がり

- 豊富な4メニュー（白飯・無洗米・炊き込み・かゆ）の設定が可能です。
- 前炊き・炊き上げ・追い炊き・蒸らしの各工程で炊き加減（3段階もしくは5段階）の調整が可能です。
- 炊き始めの時間を設定して予約しておけば炊飯完了まで他の作業に専念できます。早朝やピーク時の対応に貢献できます。
- 安全、安心。温度過昇防止装置、自己診断機能を搭載。機器トラブルが起こった場合、表示部にエラーメッセージを表示し、通電をストップします。

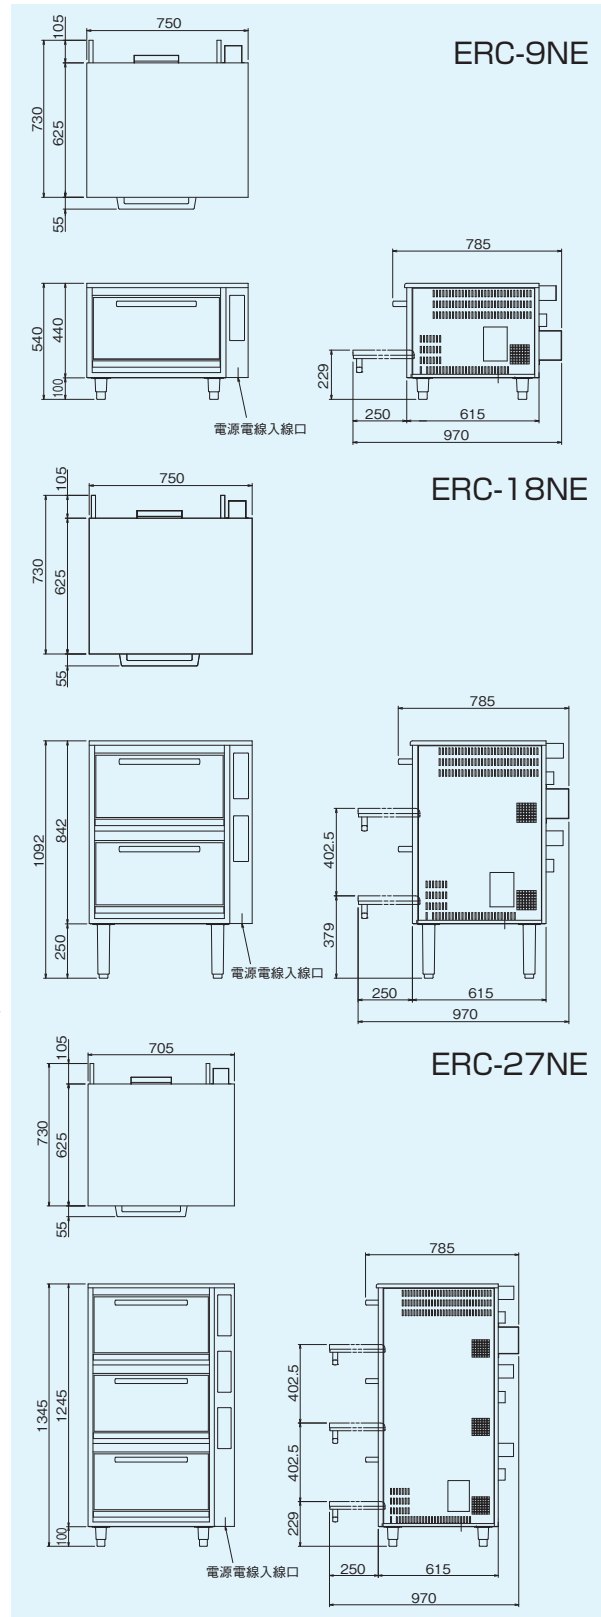

### 仕様

モデル	タイプ	外形寸法(mm)			定格消費電力 3φ200V	電源電線	一次側最大 電流値(A)	標準炊飯量 (精米質量)	標準かゆ調理量 (精米質量)	本体質量 (kg)
		間口 (W)	奥行 (D)	高さ (H)						
ERC-9NE	1段			540	5.4kW	オプション	16.0	3~6kg	0.3~2kg	62
ERC-18NE	2段	750	730	1092	5.4kW×2		32.0	(3~6kg)×2段	(0.3~2kg)×2段	124
ERC-27NE	3段			1345	5.4kW×3		46.8	(3~6kg)×3段	(0.3~2kg)×3段	186

◎付属品 / 食缶(蓋付) (ERC-9NE: 1個、ERC-18NE: 2個、ERC-27NE: 3個)

●オプション / 電源電線 (ERC-9NE: 接地 3P-20A 引掛プラグ付×1)

電源電線(アース線別 ERC-18NE: 8mm<sup>2</sup>×3芯×1、ERC-27NE: 14mm<sup>2</sup>×3芯×1)

※JFEA登録機種にはモデル名の末尾に-Jが付きます。