

### 1台2役省スペースの厨房に最適

- 100V電源で使用できます。
- コントロールパネルはデジタル式で正確な温度調整をすることが出来ます。(温度設定範囲:温蔵65~90℃、冷蔵:3~10℃)
- NBEC-420GNは温蔵230ℓ、冷蔵190ℓ・NBEC-420GRNは温蔵250ℓ、冷蔵205ℓの大容量で大型ホテルパンもスムーズに収納できます。


例) 1/1サイズホテルパン

H100mm…温蔵6枚、冷蔵6枚

H65mm…温蔵10枚、冷蔵8枚

(但し、中棚各1段追加にて)

- 食材の保存状態が一目で確認できます。結露を防ぎ、断熱効果がアップするペアガラスを冷温ともに採用しています。
- 冷蔵庫のドレン水はヒーターによる強制蒸発式で、排水処理作業が不要です。
- 冷凍機フィルターの取り外しはスイング式上部正面パネルにより容易に行えます。

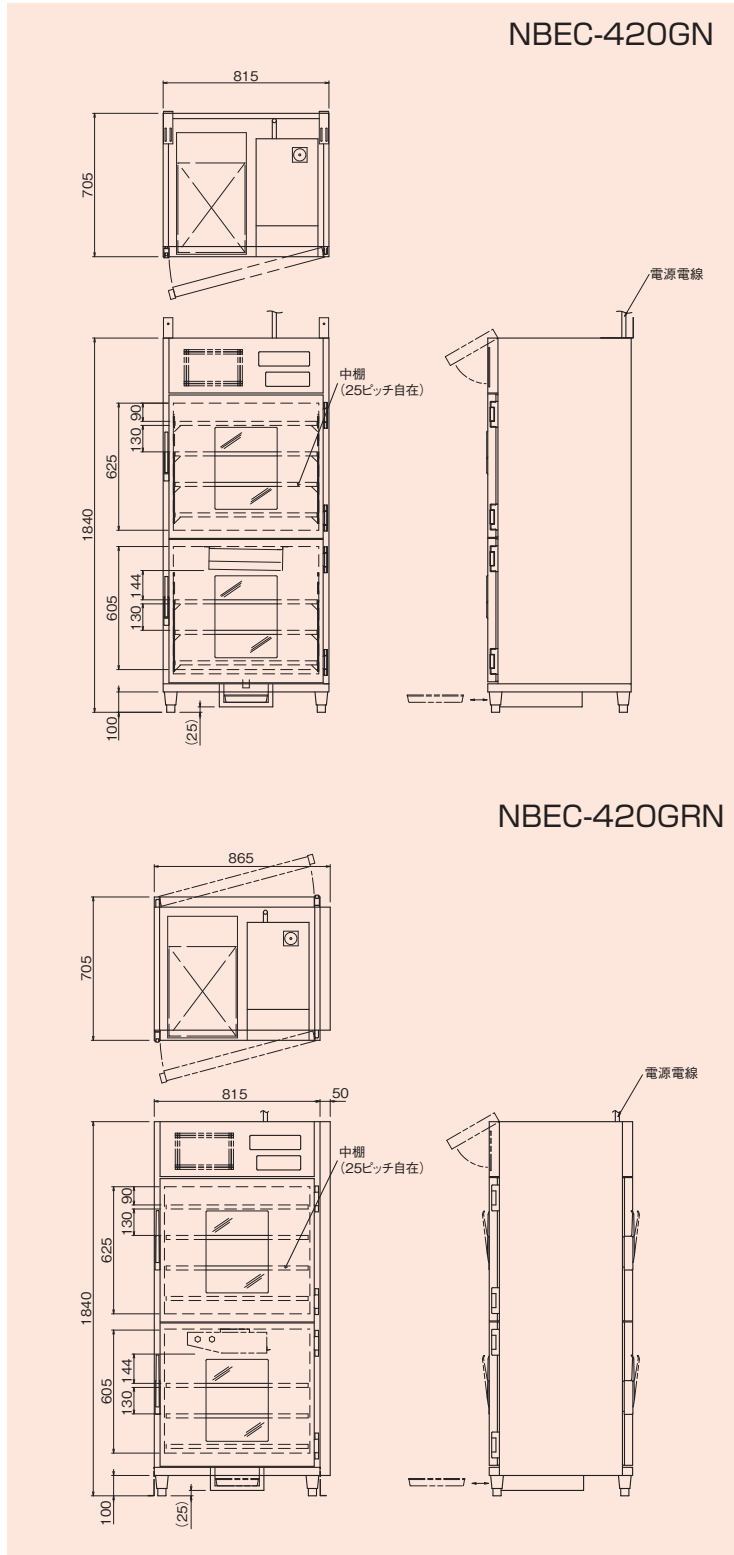

### 仕様

モデル	外形寸法(mm)			庫内有効寸法(mm) (温蔵)			庫内有効寸法(mm) (冷蔵)			定格消費電力 100V (50/60Hz)	電源電線 2m プラグ付(アース線別付)	一次側最大 電流値(A)	内容積 (ℓ)	本体質量 (kg)
	間口 (W)	奥行 (D)	高さ (H)	間口 (W)	奥行 (D)	高さ (H)	間口 (W)	奥行 (D)	高さ (H)					
NBEC-420GN	815			530			560			1190/1210W	接地 2P-15A Ⓡ	12.7	温蔵230	180
		705	1840	700	625	700	610						冷蔵190	
NBEC-420GRN	865			605			605						温蔵250	190
													冷蔵205	

◎付属品 / 中棚:パンチング無し(温蔵:4枚)、パンチング有り(冷蔵:3枚)、ドレンパン(1個)、接地アダプター(1個)、本体固定金具(2個)