

IH石焼ビビンバ

L-1-1

INDUCTION HEATING STONE SCORCH BIBIMBAP COOKING STOVE


厨房は暑くないのに石鍋はアツアツ!

- 調理の火力の加減を1～10のランプ表示で確認できます。
デジタル表示のタイマーで、加熱時間が設定可能。(最大99分59秒)
タイムアップで、加熱終了時間をブザーでお知らせします。

※揚げ物調理はしないで下さい。



MIRB-1.3WT

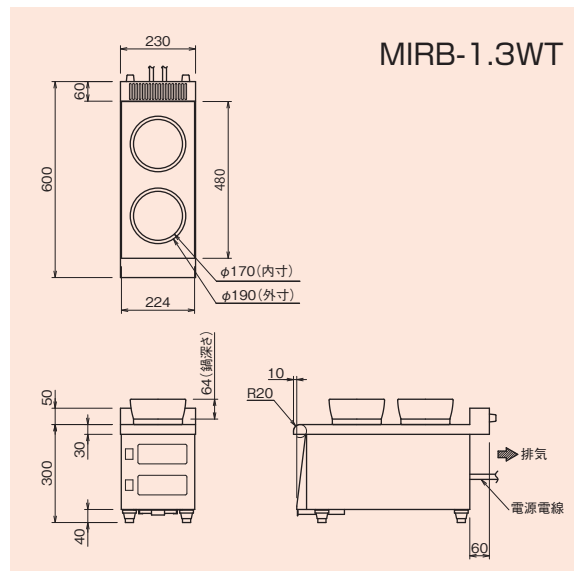

仕様

モデル	タイプ	外形寸法(mm)			電源容量 1φ200V	定格消費電力	電源電線 2m・ 引掛プラグ付	一次側最大 電流値(A)	漏電ブレーカー容量		本体質量 (kg)
		間口 (W)	奥行 (D)	高さ (H)					加熱ユニット	合計の場合	
MIRB-1.3WT	卓上型(2連)	230	600	300	1.5kVA×2	1.3kW×2	接地 2P-20A Ⓢ×2	6.9×2	2.1kW用	2.2kW	20

◎付属品/専用石鍋

※必ず専用の鍋をお使い下さい。

※漏電ブレーカーは、高調波誤動作対策品の30mA感度のものをご使用下さい。※コンセントは加熱ユニット毎にご用意下さい。