

釜飯専用で安定した調理


●火力・時間が設定できますので、毎回同じ仕上がりに調理できます。各釜で2通りの炊き分けが可能です。タイムアップで加熱を停止し、むらし終了時には、ブザーでお知らせします。

●大型スタートボタン付ですので、間違いなく確実に繰り返し操作が可能です。

※揚げ物調理はしないで下さい。



MIRK-1.3WT

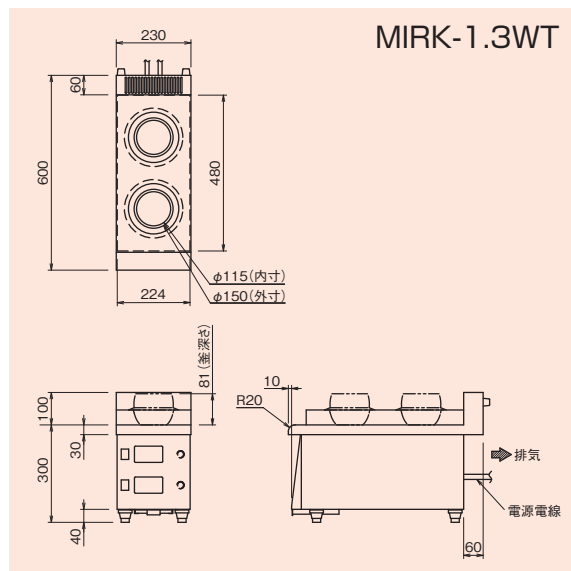

MIRK-1.3WT

仕様

モデル	タイプ	外形寸法(mm)			電源容量 1φ200V	定格消費電力	電源電線 2m・ 引掛プラグ付	一次側最大 電流値(A)	漏電ブレーカー容量 加熱ユニット		本体質量 (kg)
		間口 (W)	奥行 (D)	高さ (H)					1.3kW用	合計の場合	
MIRK-1.3WT	卓上型(2連)	230	600	300	1.5kVA×2	1.3kW×2	接地 2P-20A ㊤×2	6.9×2	2極:15A×2	2極:20A	20

◎付属品/専用鉄羽釜(木蓋・木台・しゃもじ付)(2個)、圧力蓋(2個)

※必ず専用の釜をお使い下さい。炊飯時は圧力蓋使用、提供時は木蓋使用。

※漏電ブレーカーは、高調波誤動作対策品の30mA感度のものをご使用下さい。※コンセントは加熱ユニット毎にご用意下さい。