


コンパクトで使いやすい

- 既存厨房にレイアウトしやすい小型設計。
- 見やすい、扱いやすい操作パネル。
- 設置簡単 100V電源でOK。
- オープン段積み可能。
- 衛生的な庫内水洗いに対応。



NBC-510RH

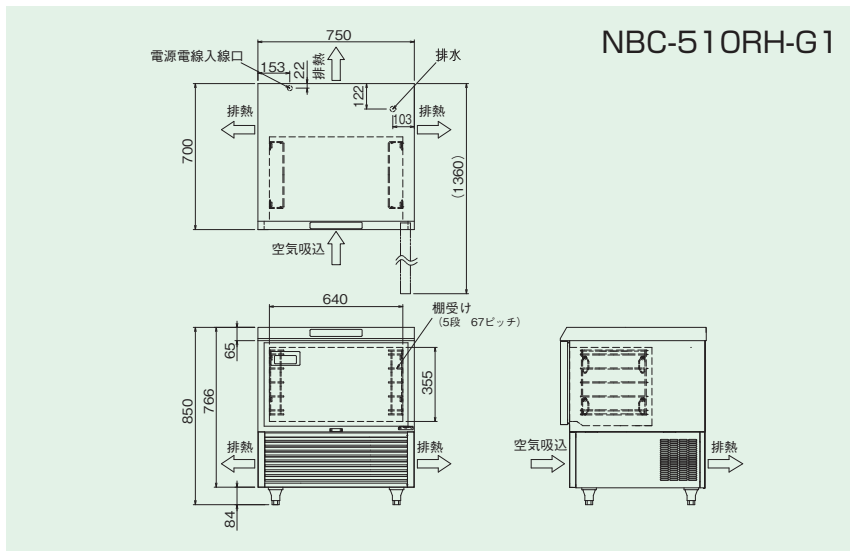

NBC-510RH-G1

仕様

モデル	外形寸法 (mm)			定格消費電力 100V (50/60Hz)	冷凍能力 (HP)	電源電線 5m・ プラグ付	通常 電流値 (A) (50/60Hz)	ホテルパン サイズ	ホテルパン 差し方向	棚ピッチ	棚段数	棚受け	温度選択	本体質量 (kg)
	間口 (W)	奥行 (D)	高さ (H)											
NBC-510RH-G1	750	700	850	950/1000W (CM公称600W)	0.8	接地 2P-15A (㊦)	11.0/10.0	ホテルパン1/1	横	67	5段	固定	-40℃～ +30℃ (ダイレクト)	125
NBC-510RH-G2								フランス天板(600×400×12mm)						
NBC-510RH-G3								ホテルパン2/3						

◎NBC-510RHの付属品／排水用ホース(700mm)(1本)、塩ビ製エルボ及び短管(1個)、アース付電源変換プラグ3P→2P(1個)、乾燥運転中警告プレート(1式)