

クックチル・クックフリーズ・真空調理の急速冷却に最適

●急速冷却・急速冷凍技術。

加熱調理済の料理を素早く冷却し、食品内の細菌の繁殖を抑え、長時間、高品質のストックを可能にします。

●手間や時間のかかる料理を大量生産し、ストックすることで計画生産の実現と、より多彩なメニュー確保によって

新経営方針の選択肢を拡大します。




NBC-610RH
●モデル: スチコン6段タイプ
(棚固定式SCOS-610系)



NBC-1010RH-C
●モデル: スチコン10段タイプ
(モービルラック SCOS-1010系)



NBC-2010RH
●モデル: スチコン20段タイプ
(カート式 SCOS-2010系)

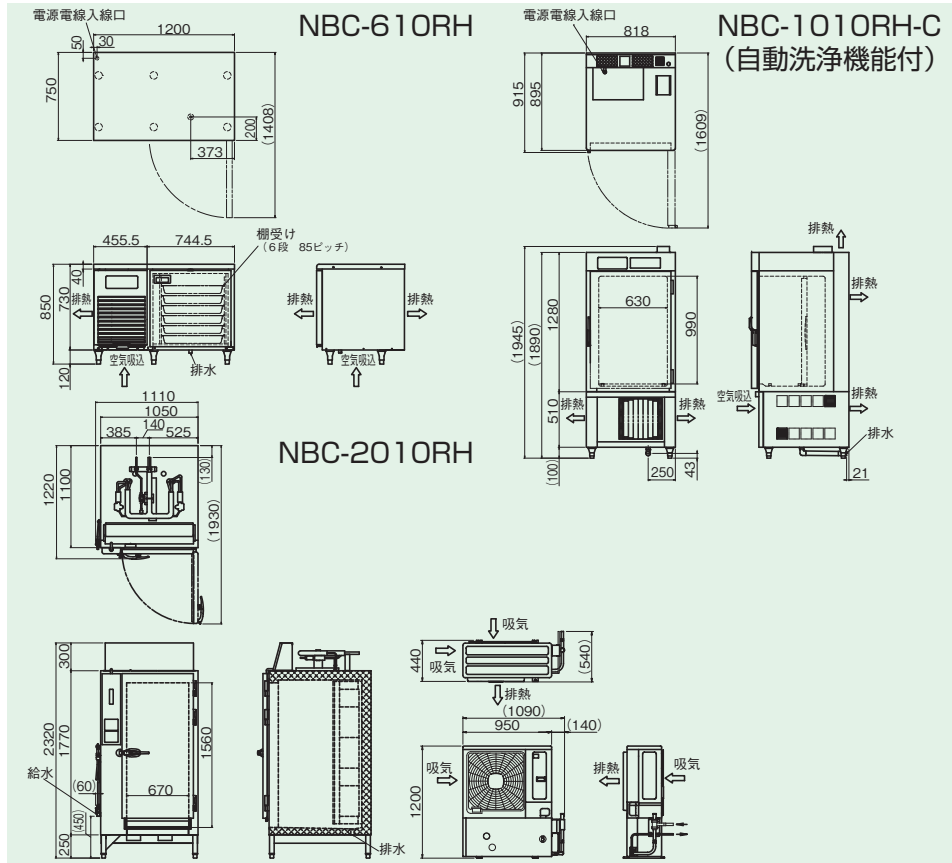

仕様

モデル	外形寸法(mm)			定格消費電力 3φ200V (50/60Hz)	冷凍能力 (HP)	電源電線	通常 電流値(A) (50/60Hz)	ホテルパン	欧州天板	棚数	棚ピッチ	棚受け仕様	乾燥 機能	自動洗浄 機能	温度選択	本体質量 (kg)
	間口 (W)	奥行 (D)	高さ (H)													
NBC-610RH (IENBC-10系)	1200	750	850	1300/1500W	1.5	5m 接地 3P-20A ◎引掛プラグ付	5.7/5.5			6段 ^{*1}	85	固定				158
NBC-1010RH (IENBC-18.5系)	818	915	1902	2.0/2.3kW	2	5m 3.5sq×4芯 直結	7.5/7.7	1/1 横		10段	67	モービルラック (付属)	あり	あり	昇 ⁺ (3℃) 70-ズン (-22℃) 70-ズン (-40~30℃)	245
NBC-1010RH-K (IENBC-18.5系)			12段							70	固定	275				
NBC-1010RH-C (IENBC-18.5系)			10段							67	モービルラック (付属)					
NBC-1010RH-KC (IENBC-18.5系)			12段							70	固定					
NBC-1220RH (IENBC-30系)	本体:1312 室外機:1065	本体:1050 室外機:566	本体:1645 室外機:1250	5.0/6.0kW	4		18.7/20.8	2/1 (1/1×2) 横		12段 (12段×2)		SCOS-1220系 ラック (別売)			昇 ⁺ (40~30℃)	本体:310 室外機:144
NBC-2010RH (IENBC-36系)	本体:1110 室外機:1090	本体:1220 室外機:540	本体:2320 室外機:1200	5.5/6.1kW	5	オプション	19.1/19.2	1/1 横 ^{*2}		20段	65	SCOS-2010系 ラック (別売)				本体:330 室外機:155
NBC-2020RH (IENBC-55系)	本体:1560 室外機:1052	本体:1220 室外機:794	本体:2320 室外機:1645	8.4/9.6kW	8		28.8/30.3	2/1 (1/1×2) 横		20段 (20段×2)		SCOS-2020系 ラック (別売)				本体:460 室外機:280

◎NBC-610RHの付属品 / 乾燥運転中警告プレート(1式)

◎NBC-1010RHの付属品 / モービルラック (1台)、モービルラック用レール台(1個)、乾燥運転中警告プレート(1式)

◎NBC-1010RH-Kの付属品 / 棚受け(左右1対)、乾燥運転中警告プレート(1式)

◎NBC-1010RH-Cの付属品 / モービルラック (1台)、モービルラック用レール台(1個)、乾燥運転中警告プレート(1式)、自動洗浄用洗剤(2ℓ)(1本)

◎NBC-1010RH-KCの付属品 / 棚受け(左右1対)、乾燥運転中警告プレート(1式)、自動洗浄用洗剤(2ℓ)(1本)

◎NBC-1220RHの付属品 / ドレン用エルボ(1個)、銅管ろう付継手異径ソケット(1個)、乾燥運転中警告プレート(1式)

◎NBC-2010RHの付属品 / ハンドシャワーキット(1個)、ドレン用ソケット(1個)、ドレン用エルボ(1個)、乾燥運転中警告プレート(1式)

◎NBC-2020RHの付属品 / ハンドシャワーキット(1個)、ドレン用ソケット(1個)、ドレン用エルボ(1個)、レジャーサ(2個)、乾燥運転中警告プレート(1式)

●オプション / 電源電線 (アース線別) NBC-1220RH・2010RH: 5.5mm×4芯×1、NBC-2020RH: 14mm×4芯×1

※1 NBC-610RHの棚数(棚ピッチ): 10段(58P)仕様も特注対応で製作可能です。

※2 NBC-2010RHのホテルパン縦差し仕様も特注対応で製作可能です。

○NBC-1220RH・2010RH・2020RHは本体と室外機間の冷媒配管工事が別途必要です。又、設置工事、設置指導及び試運転調整費等は別途となります。

新製品NBC-1010RH-C・1010RH-KC(自動洗浄機能付き)が新製品になります。